

Descrição


O Dimmer Digital PW é um controle de iluminação que permite regular o nível de luminosidade das lâmpadas, economizando energia e deixando o ambiente mais agradável. Além de economizar energia, o Dimmer prolonga a vida útil das lâmpadas.

Características

Controlador de iluminação para lâmpadas resistivas ou dimerisáveis de fácil adaptação em vários módulos e espelhos. Pode ser acionado pelo botão do próprio dimmer ou usar um outro pulsador em paralelo conforme esquema de instalação abaixo.

Aplicações

- Quartos e salas de residências
- Quartos de hotéis
- Salas de convenções e teatro

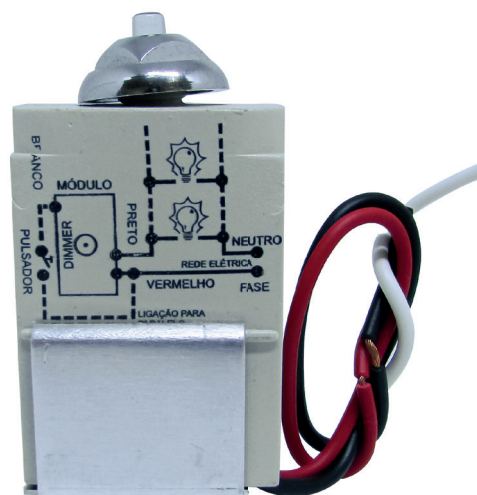

INSTALAÇÃO

- 1- Desligue o disjuntor correspondente ao interruptor a ser substituído.
- 2- Observe o desenho de ligação.
- 3- Retire o interruptor convencional e conect cada um dos condutores do Dimmer.
- 4- Isole bem as emendas das conexões.
- 5- Fixe o Dimmer na placa ou módulo.


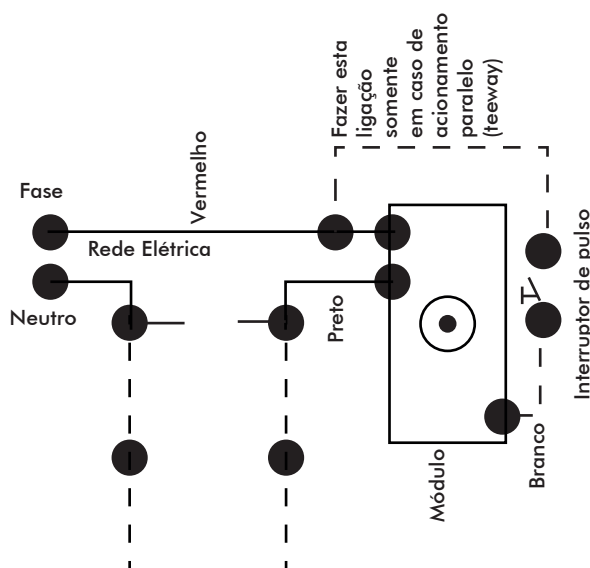


DIAGRAMA DE MONTAGEM

Módulo ou Placa



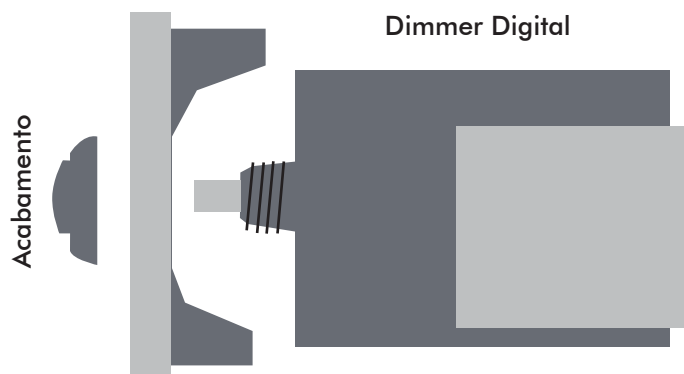

Tensão Nominal de Serviço	127 Volts	220 Volts
Corrente Máxima	2,4 A	2,3A
Potência de carga	300W	500W
Tipos de cargas	Lâmpadas	
Acondicionamento	Caixa plástico em ABS	
Dimensões	Comprimento: 55mm	Largura: 30,2mm Altura: 24mm